




**Novembre** : construction de la fascine, depuis la tête de la ravine

## Fascine simple

Profondeur des  
piquets : 50 cm;  
écartement: 50 cm

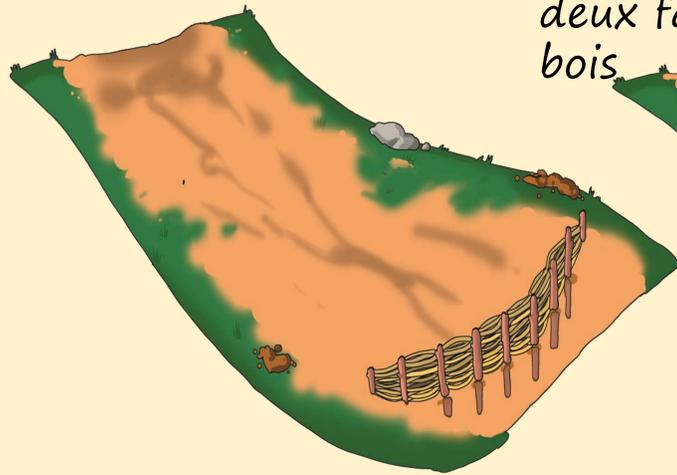

## Fascine double

Deux fascines simples placées  
successivement, 50 – 70 cm  
d'écartement,  
Remblayer la partie entre les  
deux fascines par des rameaux de  
bois.



## Cordon de paille

Cordon de paille maintenu par  
des piquets, à environ 25 cm de  
hauteur.



## Fascine:

Technique de protection contre  
le ruissellement, fabriquée à  
partir des rameaux de bois  
Protection des rigoles et des  
ravines.

- ✓ Protège le sol contre l'érosion hydrique
- ✓ Augmente la surface cultivable protégée
- ✓ Augmente l'infiltration de l'eau



**Mars** : Entretien



**Enrichissement et culture pour arrêter le mouvement de sable**